

4700 SCD
MIDI LOW

**EL MÁS FUERTE
QUE RESPONDE
A TU ECONOMÍA**




01.800.7000.123
www.internationalcamiones.com

NAVISTAR®

MOTOR	Potencia: 185 hp. @ 2,200 rpm. Torque: 516 lb-ft. @ 1,200-1,600 rpm. 4 cilindros Desplazamiento: 4.8 L. Norma ecológica: EURO IV
TRANSMISIÓN	Manual Eaton Fuller 6 vel.
EMBRAGUE	Eaton Fuller Monodisco cerámico Asistido por aire Accionamiento tipo diafragma Diámetro: 14"
EJE DELANTERO	Dana Viga I Elliot invertida Capacidad: 9,000 lb
EJE TRASERO	Dana o Meritor Capacidad: 19,000 lb
FLECHA CARDÁN	Spicer 1710
DIRECCIÓN	Sheppard M-100 Hidráulica
SUSPENSIÓN DELANTERA	De muelles Capacidad: 10,000 lb

SUSPENSIÓN TRASERA	Muelles multihojas Amortiguadores telescópicos Capacidad: 18,500 lb
BASTIDOR	Escalera en "C" Resistencia a la cedencia principal: 50,000 lb / plg ² Dimensiones: 10.125" x 3.062" x 0.312"
SISTEMA DE FRENS	Aire, dual leva-tambor Dimensiones delanteros: 15x5" Dimensiones traseros: 15x8.63" Opcional: Sistema ABS Compresor: Knorr-Bremse LK 3902, 13,242 CFM @ 1,250 rpm.
SISTEMA ELÉCTRICO	2 baterías: 12V-1800 CCA Alternador: Bosch 12V / 120 Amp.
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1 tanque de aluminio con capacidad de 189 L.
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Área de panel: 553 plg ² Accionamiento ventilador: Borg Warner SYS SA75 Post-enfriador: Aire 270 plg ²
RINES	Disco de acero Dimensiones: 19.5" x 7.50"
LLANTAS	Radial Dimensiones: 245/70R 19.5

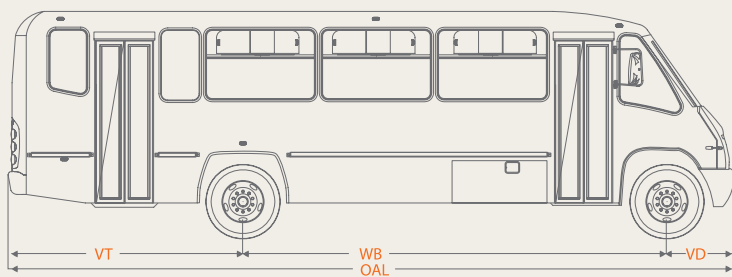

CARROCERÍA TÍPICA

	175" (4,450 mm.)	
	plg.	mm.
Longitud total	338	8,600
Ancho total	101	2,580
Ancho interior	98	2,490
Volado delantero	48	1,230
Volado trasero	85	2,180
Altura total	124	3,150
Asientos altos reclinables		23
Asientos altos fijos		25
Asientos bajos fijos		29
Peso bruto vehicular PBV	27,500 lb.	12,473 kg.

